SLR70 LESESYSTEME

Art-Nr. Art-nr	Bezeichnung Name/Typ	Beschreibung Description	Schnittstelle Interface	Ausführung Version
OM100-19	OEM-SLR70-232	ext. antenna	TTL/RS232	
OM100-20	OEM-SLR70-485	ext. antenna	TTL/RS232/485	
OM100-21	OEM-SLR70-485N	ext. antenna	TTL/RS232/485	network

Technische Daten:

Spannung	: 5V/12V DC
Leseabstand	: siehe Zeichnung unten
Sende/Lesezyklus	: 0,125s
String	: 10xASCII(0x30 zu 0x3F)
Stromverbrauch	: 32mA(13mA)
Temperatur	: -20°C bis +85°C
Anzeige	: 2xLED(power,data)
PCB Abmesungen	: 65x45x10mm

* Lieferbar ab Juni 2009

Gelesene tags SLR70:
EM4000, 4102.
Q5, Hitag2, e5550 nur prog. in 64 Bit Mode

K100-25	SLR70-232	ext. antenna	RS232

Technische Daten:

Spannung	: 12V DC
Leseabstand	: siehe Zeichnung
Sende/Lesezyklus	: 0,125s
String	: 10xASCII(0x30 zu 0x3F)
Stromverbrauch	: 32mA(13mA)
Temperatur	: -20°C bis +85°C
Gehäuse	: IP20, 70x50x28(21)mm

* Zusatz Option: RS232/USB Konverter

Optional:
* LED power
* LED data
* Schalter, mit Relais 2A

K100-26	SRL70-485	ext. antenna	RS485
K100-27	SLR70-485N	ext. antenna	RS485

network

Technische Daten:

Spannung	: 12V DC
Leseabstand	: siehe Zeichnung
Sende/Lesezyklus	: 0,125s
String	: 10xASCII(0x30 zu 0x3F)
Stromverbrauch	: 32mA(13mA)
Temperatur	: -20°C bis +85°C
Gehäuse	: IP20, 70x50x28(21)mm

* Zusatz Option: RS232/RS485 Konverter

Optional:
* LED power
* LED data
* Schalter, mit Relais 2A

Weitere Ausführungen:
* "Bopla" Gehäuse IP54
* Integrierter Summer
* 24V Ausführung
* Mit power LED
* Mit data LED
* Mit Schaltmodul 125V/2A
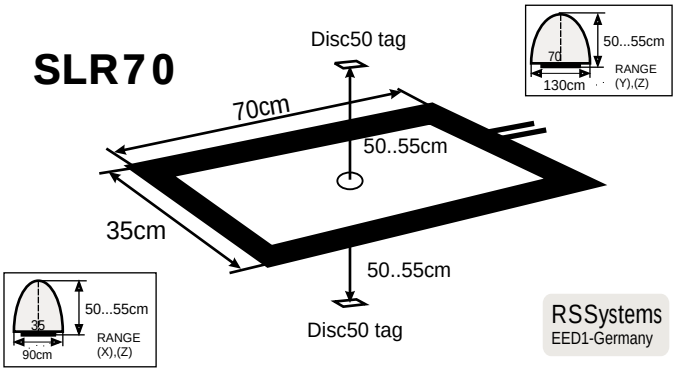
RFID STRONG FIELD LONG-RANGE ANTENNA 70x35cm - flexible